

XTHERM™ GOLD 隔热外墙系统

富有现代感的隔热外墙系统经久耐用，能效高，是你的项目首选材料。

XTHERM™ Gold隔绝外部热量，同时保护结构和内部环境免受自然因素造成的不利影响。

在实施高效可持续项目时，隔热是最重要的决策之一。

经过实践检验的技术

XTHERM™ GOLD隔热石膏板外墙系统采用本公司独创的50mm厚XTHERM™ GOLD超高密度PIR隔热板，隔热板嵌入木架或钢架上的20mm空腔构成不间断隔热层，我们认为这是隔热性能最好的方法，把冷空气隔绝在外，屋里很暖和。

美观大方，经久耐用

XTHERM™ Gold隔热外墙系统是完整系统，包括喷涂了改性石膏涂层的薄板，全表面玻璃纤维增强，拥有与ROCKCOTE系统或石膏板系统相同的纹理结构，全部喷涂Resene保护层，是你最爱的Resene颜色。

这种系统享有LBP注册建筑商提供的15年系统性能保证，5年建筑质量保证。XTHERM™ Gold系统包括本公司独创的现场质量保证计划，涵盖安装到最终交付。

创新设计。
集成系统。
耐久饰面。

隔热
性能
+
耐用性
+
舒适度




系统特点

- + XTHERM™ GOLD隔热厚度 – 50mm/75mm/100mm
- + 超高密度 – 38-42千克/立方米
- + 彻底隔绝内外热量交换
- + 透气系统
- + 医用级石膏板
- + 玻璃纤维增强
- + 专业注册LBP供货和安装
- + 性能保证
- + EdgeSeal专利窗子防水板
- + 正宗Resene颜色
- + 现场质量保证

隔热性能

- + **R1.265** @ 50mm
- + **R1.925** @ 75mm
- + **R2.585** @ 100mm

* 考虑到空腔热损失，上述隔热额定值减去0.45。上述隔热额定值加上内墙隔热额定值，等于墙体总隔热性能，即R2.8 + R1.265 = R4.065。

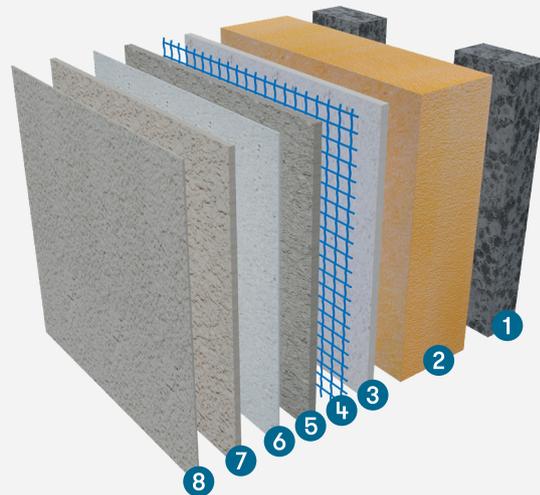

- 1 墙腔木板条
- 2 XTHERM™ GOLD隔热
- 3 基础石膏板
- 4 玻璃纤维增强
- 5 平铺石膏板
- 6 Resene Limelock密封胶
- 7 纹理结构
- 8 Resene X200

外墙系统

	INTEGRA外墙轻质混凝土	XTHERM GOLD隔热墙板	XTHERM Blue隔热墙板	GRAPHEX隔热墙板	XTHERM GOLD砖墙板	XTHERM Blue砖墙板	GRAPHEX砖石错层	纤维混凝土	空心砖	实心砖	隔热混凝土模板(CF)	预浇筑/现场浇筑混凝土
隔热	○	●	○	○	○	○					○	
隔热性能好		●	○		○	○						
抗冲击	○	●	○		○	○		○	○	○	○	○
隔音	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○
Resene颜色	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BRANZ	○	●	○	○	○	○	○	○				
防火实验	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Resene冷色	○	●	○	○	○	○	○		○	○	○	○
玻璃纤维增强	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
提供底材	○	●	○	○	○	○						
丙烯酸色纹理结构	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
矿石纹理结构	○	●	○	○	○	○			○	○	○	○
空腔系统	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GreenSite	○	●	○	○	○	○				○	○	○
砖石结构					○	○	○		○	○	○	○